



車載型

コンクリートミキサー

最大混合容量 1.0 m^3



4ナンバー車 (全長 4,700mm、全幅 1,700mmクラス) に積載可能!! 狭路もOK!!


3tダンプ積載例
(4ナンバー車)

三重県志摩市志摩町布施田 2906-1
Tel:0599-84-1021 Fax:0599-84-1022

山紀建設

様々な現場に対応

2トントラックの荷台にスッポリ収まるサイズですので車載しての移動も容易です。またディーゼルエンジンを搭載しておりますので、現場に据え置いて独立稼働も可能です。

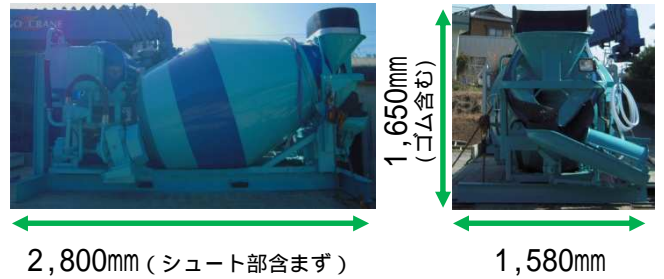

様々な車両に対応

2トンサイズに積載すれば従来3トンミキサーが進入できなかった隘路でもOKです。また、4WD車に積載すれば、4WDミキサーに早変わり。現場の急勾配や泥濘地などでも使用できます。当社のスライドダンプを利用すれば、大型車からの積み替えも少しの段差があれば対応できます。



様々な作業シーンに対応

玉掛け用フックを装備していますので、クレーンを使ってミキサー車や一輪車が直接アプローチできない高所や障害物の先まで搬入できます(自重1.2t)^{注1}。また、ダンプに積載しダンプアップ

すれば、貧配合、低スランプのコンクリートや登りバック時の排出も容易になります。従来のように小型ミキサーからコンクリートが出づらい悩みも解消されます^{注2}。

注1)クレーンで吊り上げた状態でのミキサー操作は危険ですのでおやめ下さい。また、積載物の特性上、片荷になりやすいので吊り上げ作業は慎重に行ってください。注2)最大積載重量を考慮し、道路交通法を遵守して使用してください。また積載時のダンプアップはバランスを崩しやすいので注意して行ってください。

水タンク・ポンプ装備

100リットルタンクと電水ポンプを装備していますので、洗浄や現場練りも可能です。電水ポンプはバルブ切替により、水タンクからの給水と外部から自吸の両方に対応できます。

主な仕様

これは自社用に自作した物で製造・販売している[商品]ではありません。

本体	全長	2,800mm (シュートまで3,070mm)
	全幅	1,580mm
	全高	1,650mm (ホッパまで1,400mm)
	本体重量	約1,200kg
エンジン	エンジン型式	三菱KE75水冷4サイクルディーゼル
	排気量/馬力	750CC/20PS
洗浄	水タンク	100L
	ポンプ性能	32L/min 1.0MPa
ミキサー	ドラム容量	1.6m ³
	最大混合容量	1.0m ³ 2,400kg
	駆動方式	チェーンドライブ



土木・建設・設計施工

山紀建設

三重県志摩市志摩町布施田2906-1

Tel:0599-84-1021 Fax:0599-84-1022

<http://www.yamaki-kensetsu.jp>

MEMO